

Tecnologia para portas e janelas



## Acessórios para Portas

Barras antipânico, molas aérea e de piso.



**96h**  
**EXPRESS**  
*Rápido e Eficiente!*



# Roto Fermax 96h Express<sup>1</sup>

Conheça os produtos que fazem parte desse serviço e descubra como se beneficiar.

## 96h Express, o que é?

O serviço 96h EXPRESS consiste na rápida e eficiente liberação de qualquer pedido<sup>1</sup>, garantindo a disponibilidade imediata de um selecionado mix de produtos com um curto prazo de entrega.

## Pensado para você!

Preocupada com a satisfação, sucesso e como prova do forte compromisso e respeito com nossos clientes e parceiros, a Roto Fermax criou o serviço 96h EXPRESS.

Com o 96h EXPRESS, o seu pedido é faturado em até 4 dias.

Entre em contato conosco e solicite a lista completa com os produtos que fazem parte do serviço 96h EXPRESS.

# Preparados para atendê-los!

Com o objetivo de otimizar a entrega de pedidos e garantir que os prazos acordados sejam cumpridos, utilizamos um sistema de gerenciamento de estoque que nos possibilita maior rapidez e assertividade em nossas entregas.

## Entregamos em todo o Brasil

No dia certo, na quantidade certa e com a melhor qualidade possível. Por meio de parcerias com grandes empresas especialistas em transporte e logística, entregamos o seu pedido onde você estiver e quando você precisar!



## Nossa estrutura em Colombo - PR

- 4.000 locais de armazenamento;
- 1.200 m<sup>2</sup> de estoque;
- 2.500 produtos em estoque;
- 14 funcionários atuando na logística;
- Fábrica própria.



Estoque



Fábrica

**Roto Fermox**, soluções para fortalecer o seu negócio.

## Barras antipânico

**Modelo 378** - um ponto de travamento central.



- Um ponto de travamento;
- Travamento central;
- Aplicável em porta de folha única ou dupla;
- Reversível, para portas que abrem para a esquerda ou direita;
- Aplicável em portas de até 1300mm de largura;
- Alto Tráfego;
- Maçaneta ergonômica;
- Maçaneta aplicável em portas com até 70mm de espessura;
- Certificada CE, testada de acordo com a EN 1125 e EN 1634;
- Alta resistência a corrosão, acabamento em pintura epóxi prata;
- 2 anos de garantia.

## Barras antipânico

**Modelo 376** - dois pontos de travamento superior/inferior.






- Dois pontos de travamento;
- Travamento superior/inferior;
- Aplicável em porta de folha única ou dupla;
- Alto Tráfego;
- Reversível: modelo aplicável em portas com abertura para a direita ou esquerda;
- Aplicável em portas de até 1300mm de largura e altura máxima de 2500mm.
- Prolongador opcional, para portas de até 3350mm de altura.
- Certificada CE, testada de acordo com a EN 1125 e EN 1634;
- Alta resistência a corrosão, acabamento em pintura epóxi prata;
- 2 anos de garantia.

## Barras antipânico


Modelos 376 e 378 - detalhes técnicos



- **BAP01** - Barra antipânico reversível modelo 378 - prata
- **BAP02** - Barra antipânico reversível modelo 376 - prata
- **MAP01** - Maçaneta e cilindro de acionamento - prata
- **KEB01** - Prolongador p/modelo 376 - prata

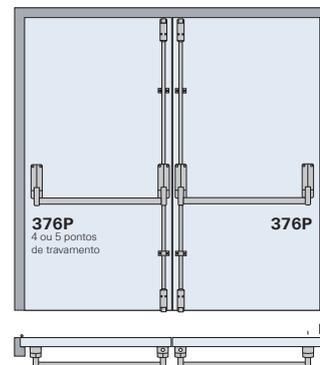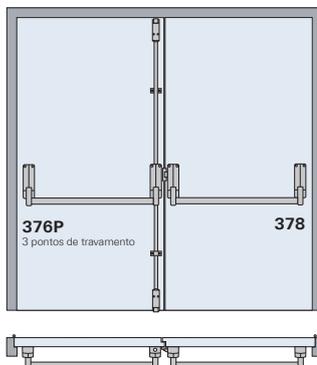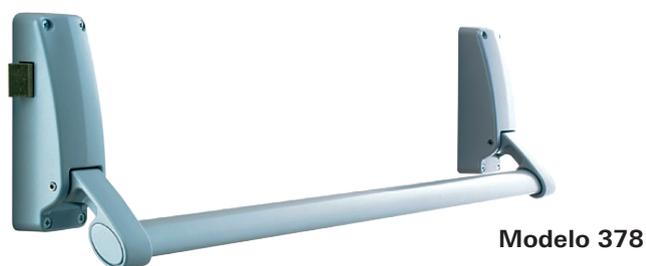

### Modelos 376 e 378

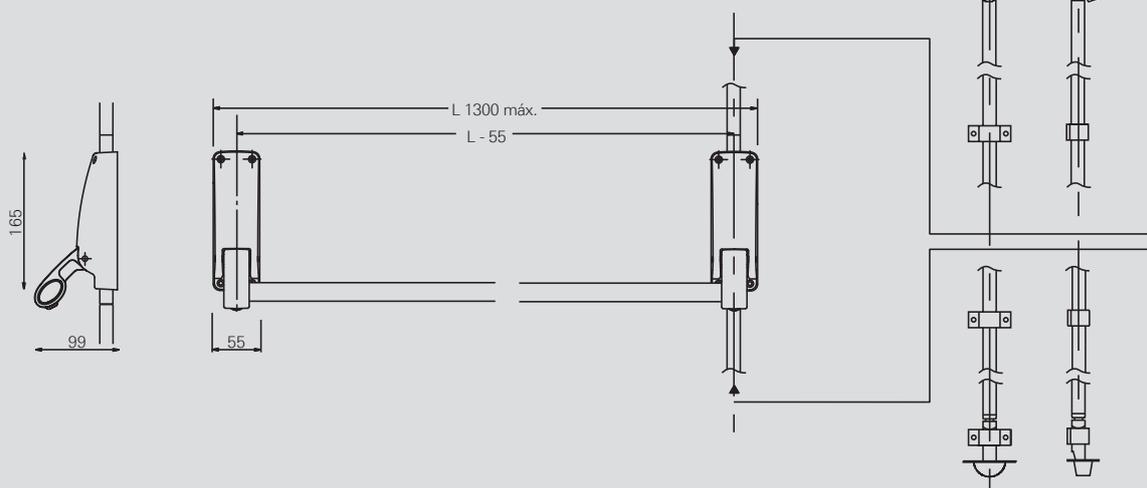

## Mola Aérea de sobrepor

**Modelo 121**- Eficiência e durabilidade em uma mola compacta.




- Modelo compacto, ideal para instalação nos modelos mais comuns de portas do mercado;
- Tráfego médio;
- Multipotência, força de fechamento ajustável durante a instalação;
- Intercambiável com padrão de mercado;
- Reversível;

■ **MOL02** - Mola aérea de sobrepor modelo 121 - prata

■ **MOL04** - Mola aérea de sobrepor modelo 121 - branca

### Características

| Potência  | Tamanho / Peso de porta | 121  |
|---|-------------------------|------|
| 2   | 850mm / 40kg            | X    |
| 3   | 950mm / 60kg            | X    |
| 4   | 1100mm / 80kg           | X    |
| Ângulo máximo de abertura   |                         | 180° |
| Velocidade de fechamento (180°-15°) e golpe final (15°-0°) ajustáveis |                         | X    |
| Braço ajustável sem parada  |                         | X    |

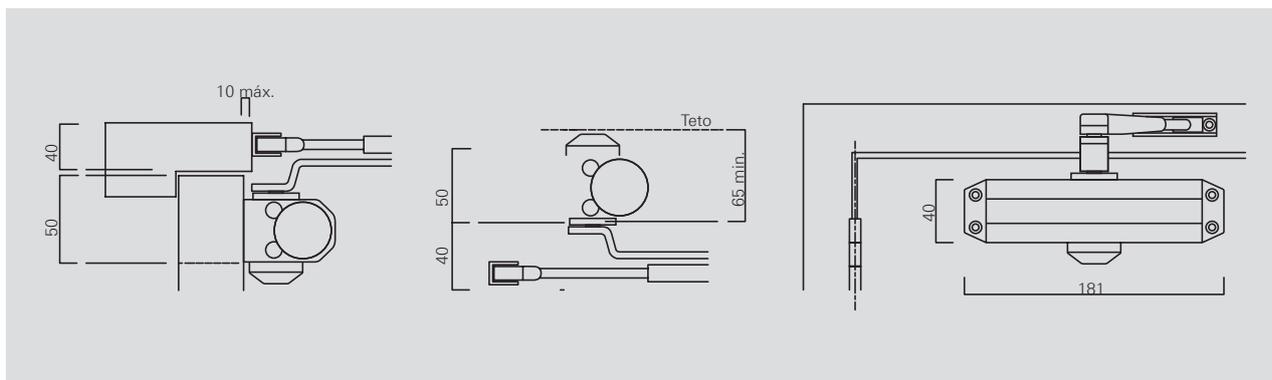

## Mola Aérea de embutir


**Modelo 2420** - Alta eficiência em uma mola compacta e discreta.



- Compacta;
- Multipotência;
- Mecanismo de parada opcional;
- Estética, totalmente oculta quando a porta está fechada;
- Aplicável em portas com espessura mínima de 42mm;
- Certificada CE, testada de acordo com a EN1154;
- Reversível, um único produto pode ser instalado em portas com abertura para a direita ou esquerda;
- Alta performance, ação por came oferece facilidade de abertura e eficiência no fechamento da porta.

- **MOL03** - Mola aérea de embutir s/ parada modelo 2420 - prata
- **MEP01** - Mecanismo de parada p/ modelo 2420 - cinza

| Características |  |        |
|-----------------|--|--------|
|                 | Tamanho / Peso de porta  | 2420   |
| 2               | 850mm / 40kg   | X      |
| 3               | 950mm / 60kg   | X      |
| 4               | 1100mm / 80kg  | X      |
|                 | Certificada de acordo com a EN1154   | X      |
|                 | Resistência ao fogo, quando utilizada com proteção itumesciente Briton 2420.IP | 90 min |
|                 | Ângulo máximo de abertura  | 120°   |
|                 | Velocidade de fechamento (180°-15°) e golpe final (15°-0°) ajustáveis          | X      |

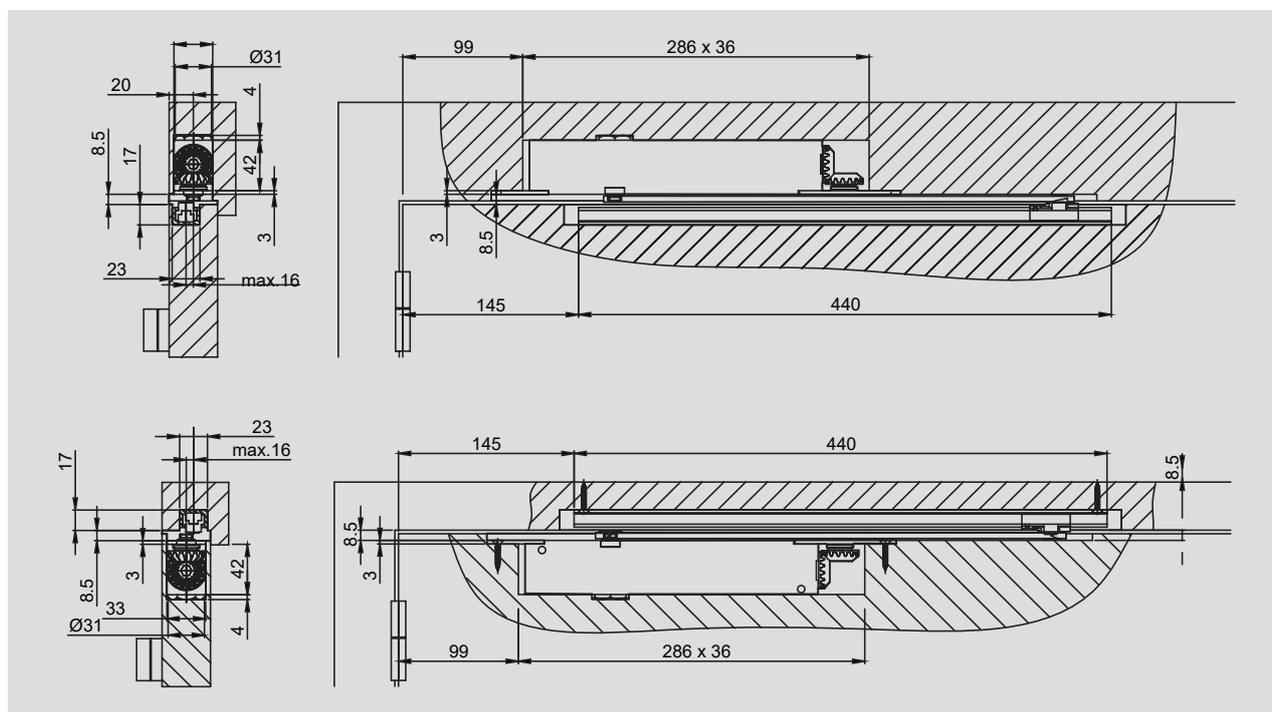

**Roto & Fermax do Brasil Ltda.**

Rodovia da Uva, 3911  
Jardim Arapongas  
Colombo, PR, Brasil  
CEP 83402-000

Contato: +55 41 3301 3536  
E-mail: [info.br@roto-frank.com](mailto:info.br@roto-frank.com)



Edição: Março de 2021 - Sujeito a alterações sem aviso prévio - Imagens meramente ilustrativas - CTL\_Briton\_v03.