



Linha DUO

Acessórios para Portas e Janelas de Correr - Alumínio



96h EXPRESSO

Rápido e Eficiente!



Roto Fermax 96h Express¹

Mais agilidade e rapidez! Seu pedido faturado em até 4 dias úteis.

Pensado para você!

Preocupada com a satisfação dos nossos clientes e parceiros e como prova do nosso forte compromisso, a Roto Fermax criou o serviço 96h Express.

96h Express, o que é?

Consiste na rápida e eficiente liberação de qualquer pedido¹, garantindo a disponibilidade imediata de um selecionado mix de produtos com um curto prazo de entrega.

Mais de 1.000 produtos!

Entre em contato conosco e solicite a lista completa com os produtos que fazem parte do serviço 96h Express e descubra como se beneficiar.




Não perca o seu pedido
de vista.

Portal do Cliente

Economize seu tempo.


Com o Portal do Cliente da Roto Fermax você acompanha todas as informações do seu pedido em uma única plataforma, quando e onde quiser.

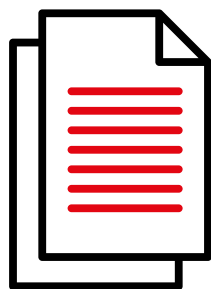


Pedidos



Boletos



Notas Fiscais



Entrega

Tudo sobre o seu pedido em um só lugar!

Todas as informações são atualizadas em tempo real, e podem ser acessadas de forma rápida e objetiva, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Torne o seu dia a dia muito mais prático e ganhe mais tempo para cuidar de seu negócio.

portal.rotofermax.com.br

Linha DUO

Fechos e Puxadores
Portas e Janelas de Correr




Roto Fermax

Sofisticação e design em seus projetos.

A Linha DUO da Roto Fermax, composta fechos e conchas foi desenvolvida para proporcionar maior segurança aliada a sofisticação e elegância.

- + Ideal para projetos de alto padrão;
- + Montagem fácil e rápida;
- + Facilidade no manuseio
- + Travamento com sistema anti elevação;
- + Sistema de fixação não aparente;
- + Disponível em diversas cores e acabamentos;
- + Travamento automático;
- + Fechadura mais segura;
- + Permite dupla aplicação: interna e externa.

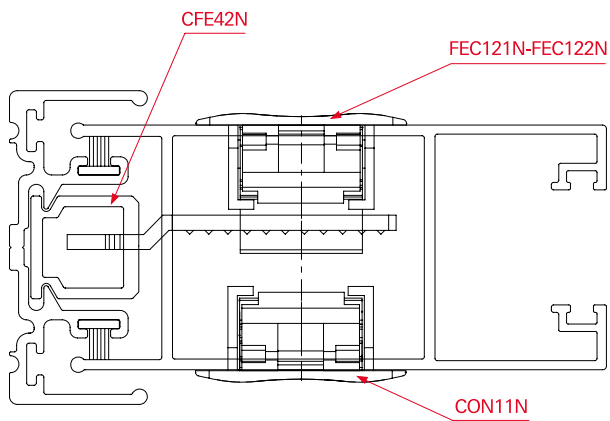

Aplicação

Aglo 3.2, Chroma, D'oro, Gold, Imperial 3.5, Mega 3.2, Nova Gold, Renoir 3.3
Sublime 3.3 e Linhas 30/42 de mercado.




Sistemista		Aglo 3.2	Chroma	D'oro	Gold	Imperial 3.5	Mega 3.2	Nova Gold	Renoir 3.3	Sublime 3.3	Linhas 30/42
Contrafecho											
CFE22N	Contrafecho lateral - zamak	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFE23	Contrafecho central - zamak	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-
CFE28	Contrafecho central - alumínio	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-
CFE29	Contrafecho lateral - alumínio	-	-	■	■	-	■	-	-	-	-
CFE30	Contrafecho lateral - zamak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
CFE42N	Contrafecho lateral - alumínio/nylon	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-
CFE600C	Contrafecho lateral - alumínio	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
CFE81	Contrafecho central / lateral - zamak	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
CTE04	Contra testa - alumínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Lingueta											
LIN27	Lingueta inox	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
LIN29	Lingueta inox	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-

Obs.: Lingueta e contrafechos fornecidos separadamente. Para travamento não automático, consultar depto. técnico.

Linha DUO

Fecho com e sem Chave - Concha Cega
Usinagem

- + FEC122N - Fecho com Chave
- + FEC121N - Fecho sem Chave
- + CON11N - Concha Cega

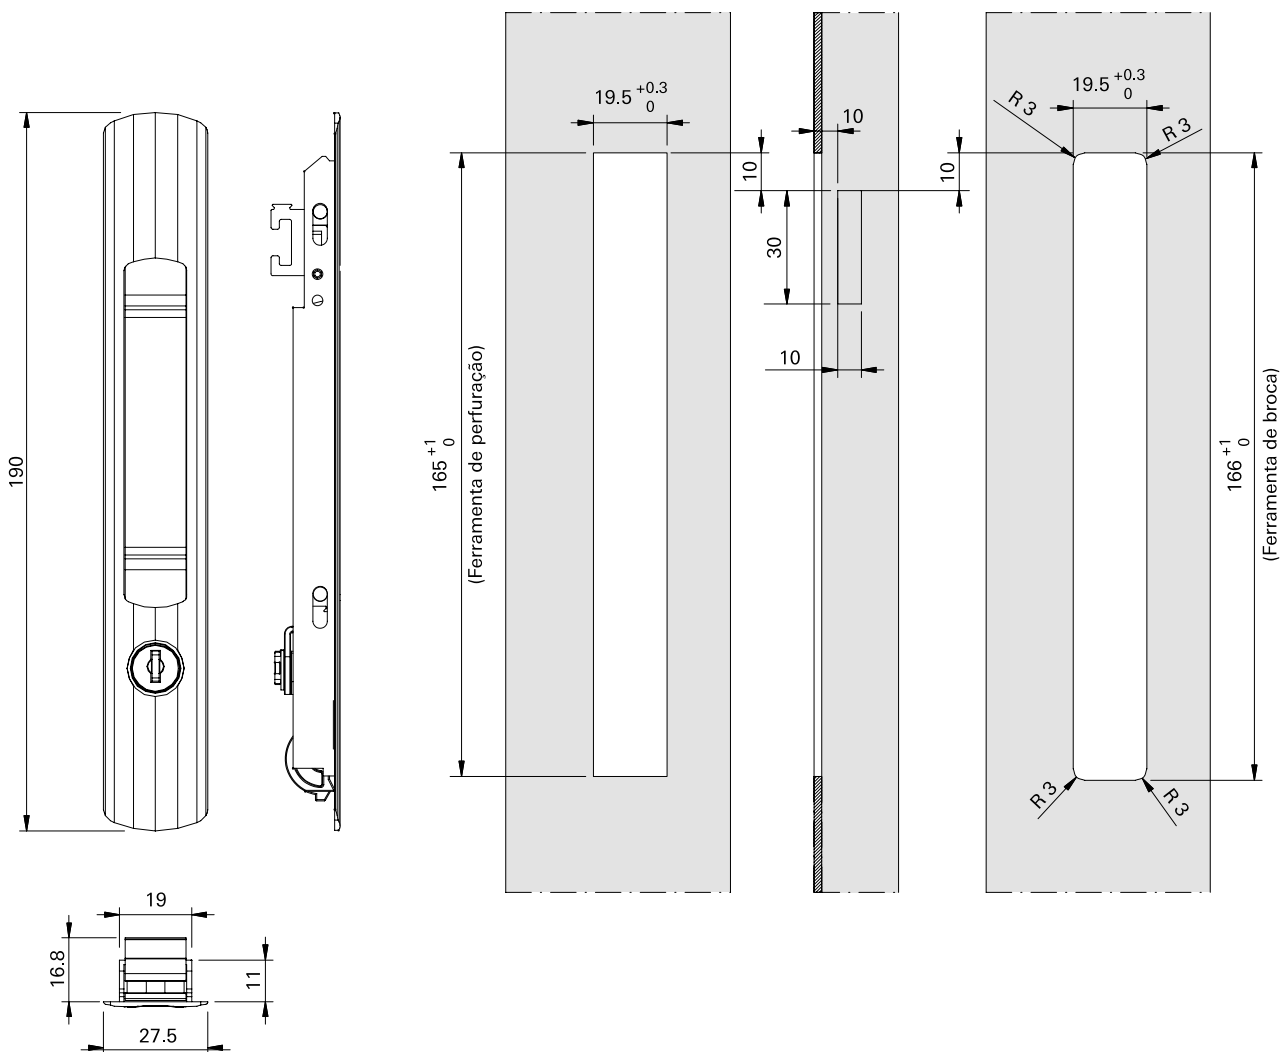

Fora de escala.


Composição

- + Base e arremate de alumínio;
- + Trava em nylon;
- + Cilindro da fechadura e mola de aço;
- + Suporte da fechadura poliacetal.


Linha DUO

Fecho com e sem Chave - Concha Cega
Instalação

Instalação Fecho DUO com ou sem Chave




- 1 Verifique se o perfil está localizado entre as três guias do clipe de fixação do grampo de fixação.




- 2 Pressione o fecho para inseri-lo na abertura do perfil. Não é necessário fixá-lo com parafusos.
Observação: em combinação com a concha cega DUO, a concha deve ser instalada antes (consulte a instalação da concha cega).

Instalação da Concha Cega DUO



- 1 Para instalar o fecho DUO ao lado da concha cega, você precisará de um perfil com uma largura mínima de 27 mm. O perfil precisará ser usinado em ambos os lados para a montagem do puxador DUO.
Observação: a concha cega DUO deve ser instalada primeiro.



- 2 Insira a concha cega DUO primeiro na parte inferior do bolso e pressione a parte superior contra o perfil.



www.rotofermax.com.br

