



# Contrafechos para cremonas de correr

Funcionalidade & design discreto com resistência à corrosão


# Novos Contrafechos para cremonas de correr

## Funcionalidade & Design discreto com resistência à corrosão

Os novos contrafechos para fechamento multiponto aplicados em portas e janelas de correr da Roto Fermax são fabricados em **Aço Inox SS304** e poliamida, sendo ideais para obras localizadas em regiões litorâneas.



- Design discreto;
- Acabamentos base poliamida: preto e branco;
- Compatíveis com perfis em Alumínio e PVC;
- Aço Inox SS304: resistente à corrosão;
- Fácil instalação;
- Resistência mecânica;
- Compatível com cremonas Roto agulha de 7mm e 17mm;
- Ideal para regiões litorâneas.



**Inox SS304**

**Poliamida**

## Uma nova opção


Os contrafechos em Inox possuem as mesmas aplicações dos contrafechos fabricados em Zamak. Confira na tabela abaixo a equivalência entre eles:

**Tabela de equivalência**


| Zamak                             | Inox / Preto | Inox / Branco |
|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 617133                            | 2040175      | 2040267       |
| 629551                            | 2040268      | 2040294       |
| 617133T-U   828192   629560       | 2040295      | 2040296       |
| 61713300-ALCOLU   478413          | 2040297      | 2040298       |
| 61713300-SUPERIA                  | 2040299      | 2040300       |
| 61713300-ALUSHOW                  | 2040301      | 2040302       |
| 629554   629555   629518   629516 | 2040303      | 2040304       |




2040175 | 2040267

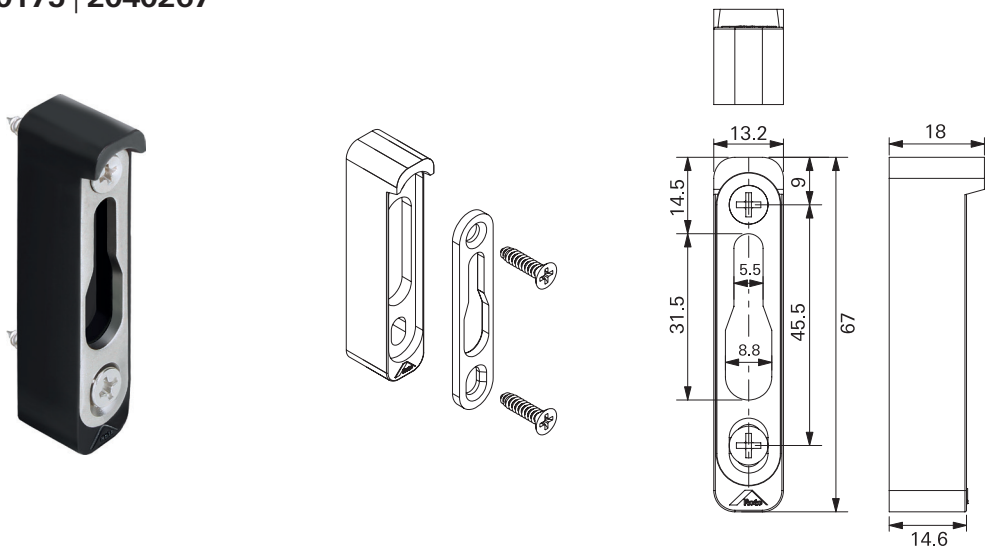


2040268 | 2040294

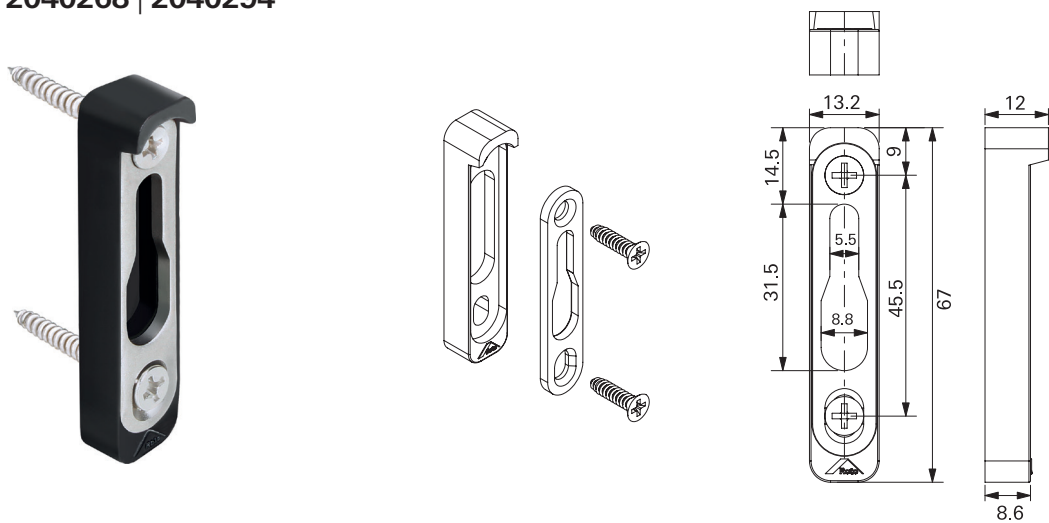


2040295 | 2040296

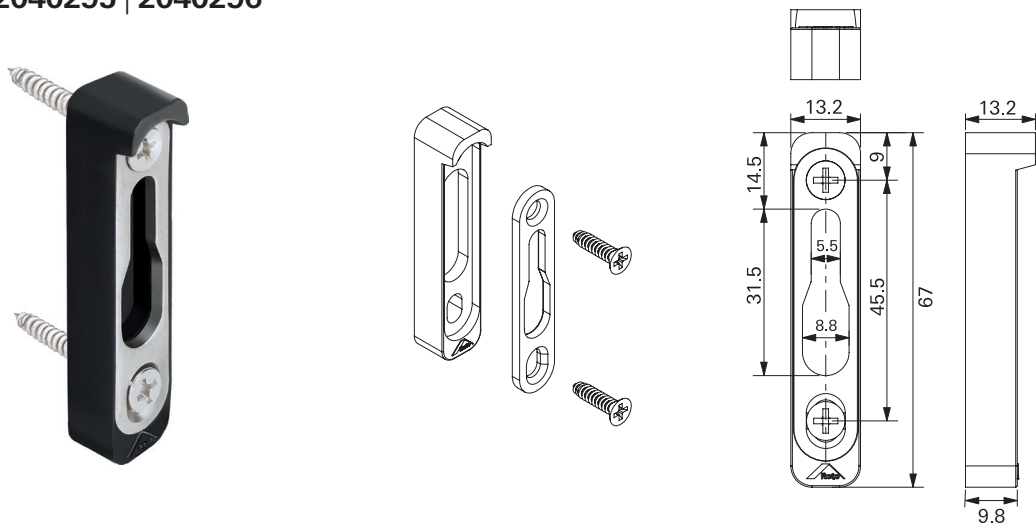


2040297 | 2040298

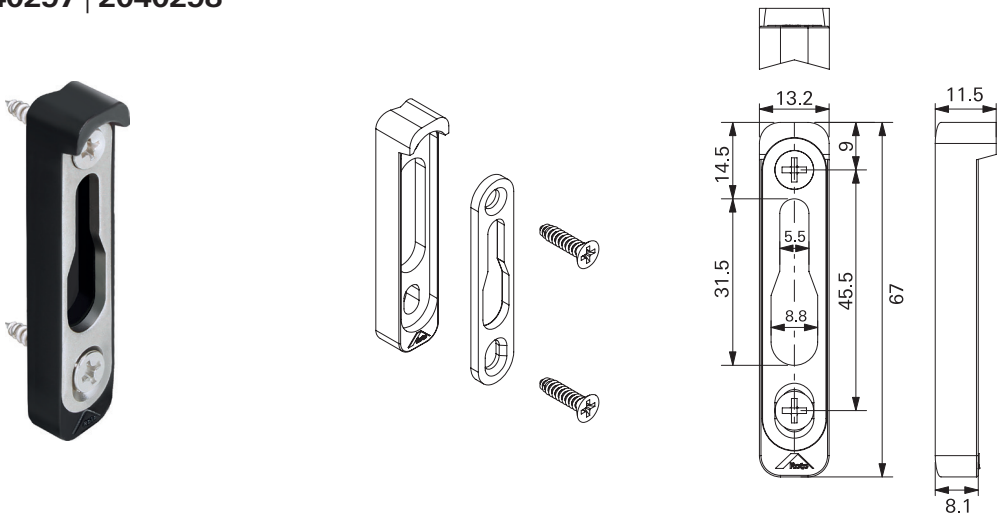


2040299 | 2040300

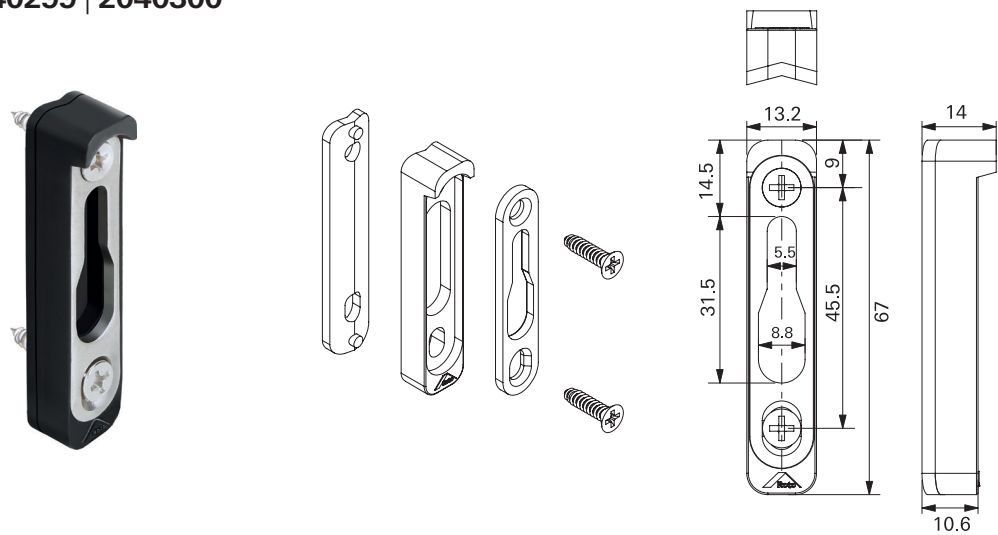


2040301 | 2040302

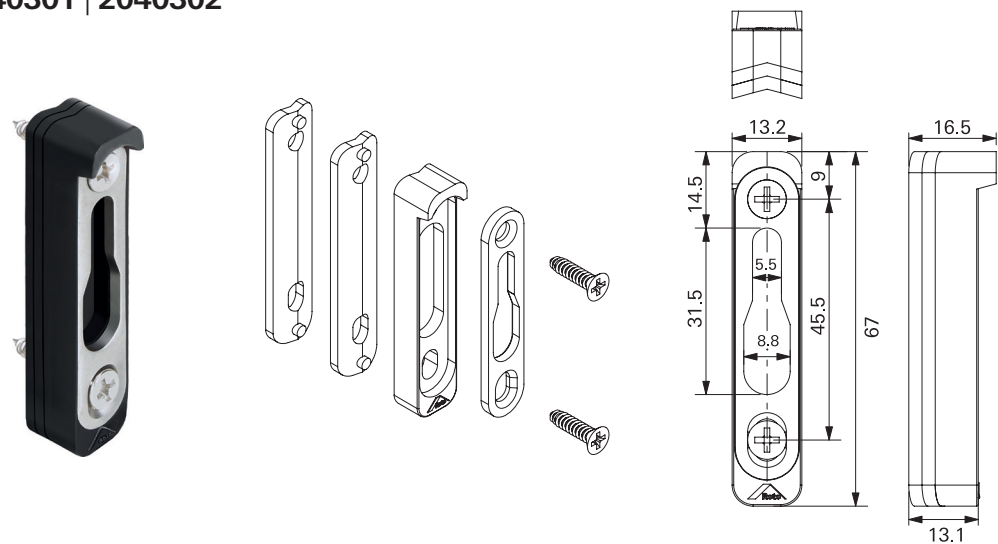

2040303 | 2040304

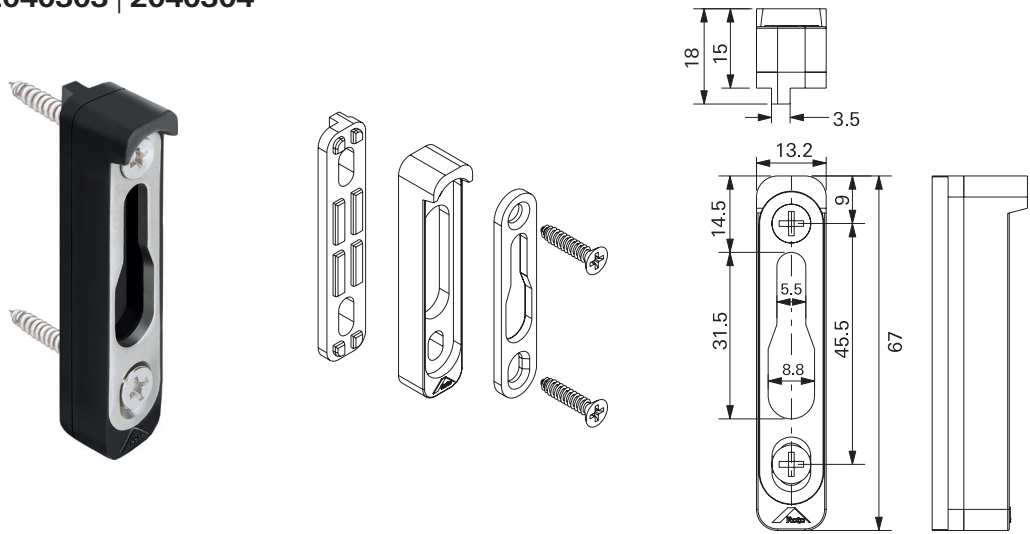

Usinagem e posicionamento

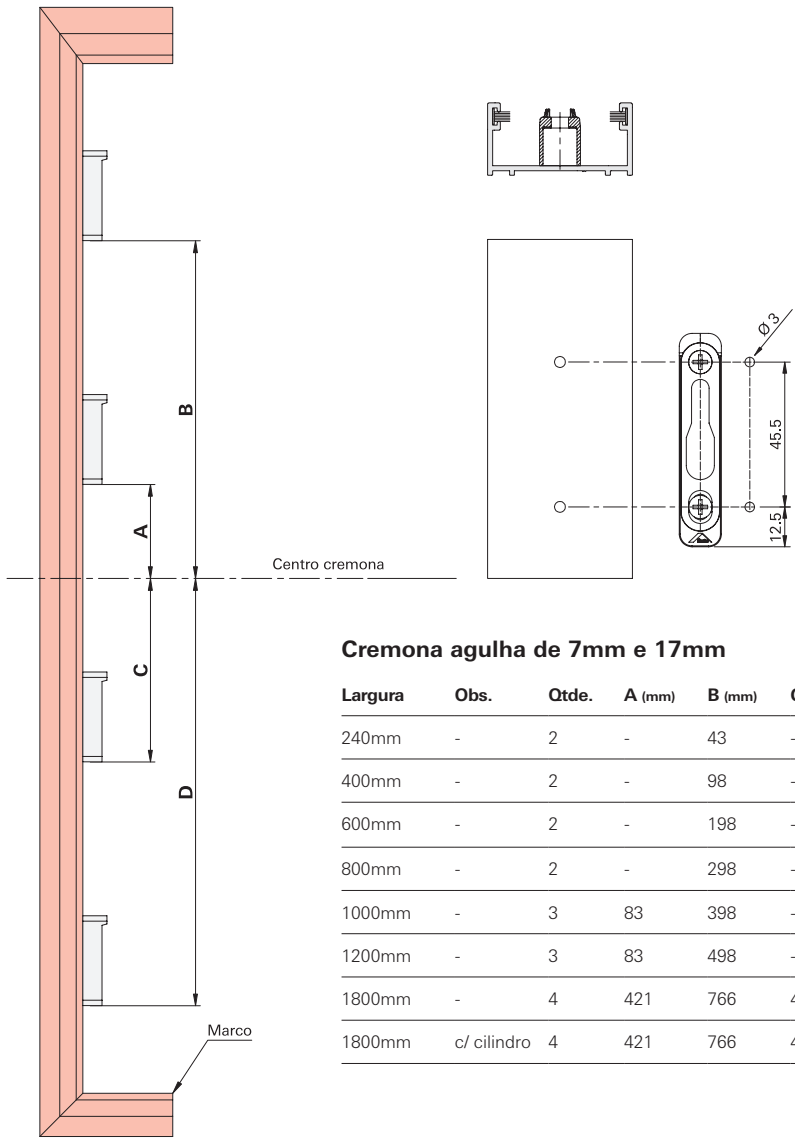

Cremona agulha de 7mm e 17mm

| Largura | Obs.        | Qtde. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 240mm   | -           | 2     | -      | 43     | -      | 117    |
| 400mm   | -           | 2     | -      | 98     | -      | 172    |
| 600mm   | -           | 2     | -      | 198    | -      | 272    |
| 800mm   | -           | 2     | -      | 298    | -      | 372    |
| 1000mm  | -           | 3     | 83     | 398    | -      | 472    |
| 1200mm  | -           | 3     | 83     | 498    | -      | 572    |
| 1800mm  | -           | 4     | 421    | 766    | 475    | 819    |
| 1800mm  | c/ cilindro | 4     | 421    | 766    | 475    | 819    |



[www.rotofermax.com.br](http://www.rotofermax.com.br)

