

FECHADURA EURO 55 - LINGUETA | PINTONES


EDIÇÃO: JULHO DE 2021


A ROTO FERMAX desenvolveu esse manual para demonstrar os procedimentos corretos a serem seguidos na instalação das Fechaduras EURO 55. São dicas simples que fazem toda a diferença. LEIA ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO.

Se você adquiriu uma
Fechadura EURO 55 - LINGUETA / PINTONES

para aplicação externa, verifique na figura ao lado, todos os componentes que são fornecidos.












Parafuso Autoatarraxante (Fechadura) 3,5x16mm (5x)


Se você adquiriu um
Conjunto Fechadura EURO 55 - LINGUETA / PINTONES

para aplicação externa, verifique na figura ao lado, todos os componentes que são fornecidos.

وفو الما 0 (1) (O) 990 Acabam (1x) Contra To (1x) Fechadura (1x) Macaneta (2x) Roseta (2x) Compa and Parafuso Parafuso Parafuso Parafuso (Maçaneta) 4x13mm (8x) Cunha (1x)

USINAGEM: PORTA E MARCO FECHADURA Marco **Porta** APLICAÇÃO: **PORTAS DE** 25,4 MADEIRA 12 Φ8 42,5 70,5 240,5 145 174 174 1100 mm (Sugerido) **Piso Piso**

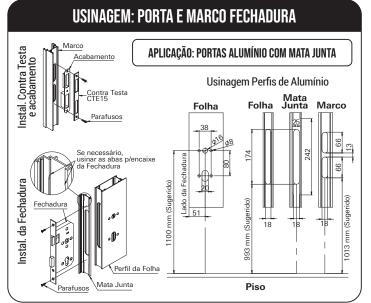


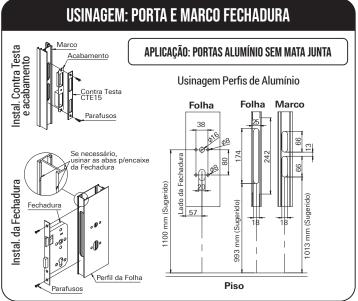




FECHADURA EURO 55 - LINGUETA | PINTONES

PASSO 1: INSTALAÇÃO DA FECHADURA




- Verifique o lado de abertura da porta. Caso seja necessário, siga os passos para inversão do lado do trinco.
 Encaixe a fechadura no alojamento da porta.
 Atarraxe os parafusos para fixar a fechadura.
- 4) Passe o cilindro pelo furo na porta e o encaixe-o na fechadura
- 5) Insira o parafuso do cilindro na fechadura, encaixe-o no furo do cilindro e rosqueie para fixá-lo

Inversão do lado do Trinco



- 1) Insira a cunha no furo indicado até que ela atravesse completamente a fechadura (Fig. A). 2) Gire o trinco até a posição desejada. 3) Remova a cunha.

PASSO 2: INSTALAÇÃO ENTRADAS DO CILINDRO




- 1) Corte um dos rebaixos (Fig. B) dos parafusos passantes, de acordo com a espessura da porta; Comprimento total do parafuso = Espessura da porta + (6 a 13 mm).
- 2) Posicione um dos fixadores da entrada coincidindo com os furos na porta, até encostá-lo na sua superfície.
- 3) Encaixe as buchas nos furos do fixador da entrada a tie atravessar os furos na porta.

 4) Posicione o fixador do lado oposto e encaixe os parafusos passantes até encaixá-los nas buchas.

 5) Com uma chave philips, rosqueie os parafusos até fixar o conjunto.
- 6) Encaixe as entradas sobre os fixadores e pressione-as até encostá-las na superfície da porta

PASSO 3: INSTALAÇÃO MAÇANETAS




- 1) Encaixe o eixo no furo quadrado da fechadura, até que os dois lados figuem igualmente distanciados;
- As aberturas do eixo devem estar na posição vertical, conforme Fig. C.

 2) Encaixe as maçanetas no eixo, até encostá-las na superfície da porta.

 3) Encaixe as buchas nos furos de uma das maçanetas, até passá-las pelos furos na porta
- Corte um dos rebaixos (Fig. B) dos parafusos passantes, de acordo com a espessura da porta;
 Comprimento total do parafuso = Espessura da porta + (6 a 13) mm.
- 5) Encaixe os parafusos passantes até encaixá-los nas buchas e rosqueie c/chave philips até fixar o conjunto.
 6) Com chave philips, fixe os parafusos autoatarraxantes nas maçanetas.
 7) Com a chave allen, fixe os parafusos sextavados nos furos inferiores das maçanetas.
- 8) Encaixe as rosetas nas macanetas, pressionando-as até encostá-las na superfície da porta

PASSO 4: INSTALAÇÃO ACABAMENTO E CONTRA TESTA

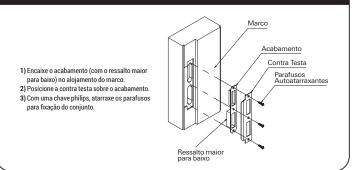

CONJUNTO INSTALADO

