



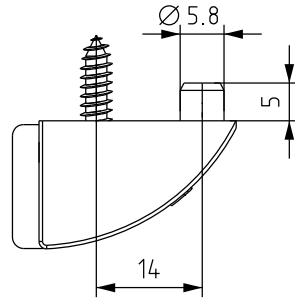



- RECOMENDADO PARA FOLHAS DE ATÉ 80KG
- APLICÁVEL NO MONTANTE DA FOLHA
- QUANDO DO USO DE CREMONA APLICAR A BTD17 NA TRAVESSA INFERIOR

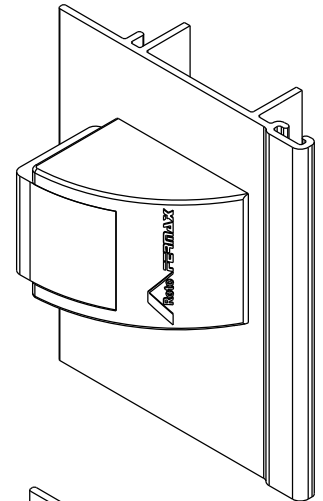

BTD17012 (PTO)
BTD17016 (BCO)




ESCALA 1:1

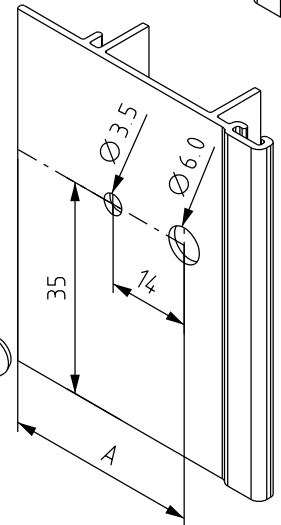


DETALHE DE USINAGEM
SEM ESCALA


COMPOSIÇÃO
BATEDEIRA POLIAMIDA
BATEDOR EPDM
PARAFUSO INOX
EMBALAGEM
10 PARAFUSOS
10 BATEDORES
10 BATEDEIRAS

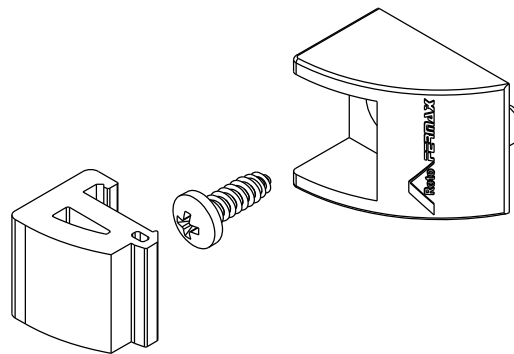


INSTRUÇÃO PARA COLOCAÇÃO DO BATEDOR

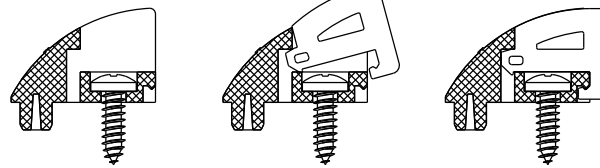


AUTEM 20EX

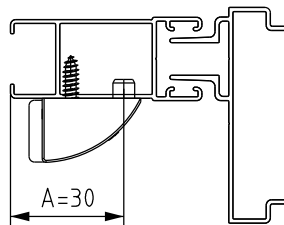


MASTER

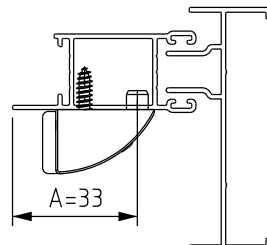


UNNION

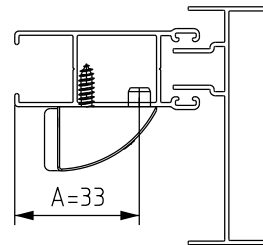


SP-20

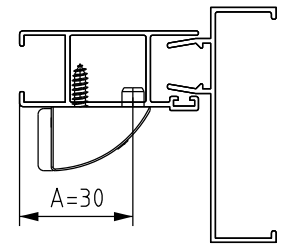


PRIME 2.0

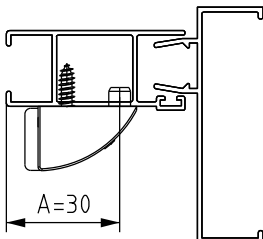


MEGA20

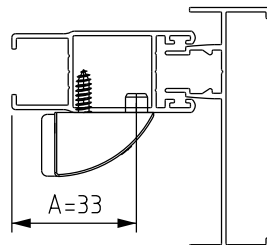

SMART 2.0

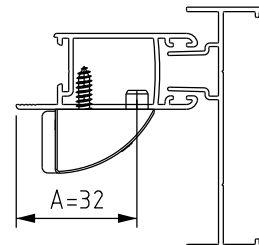

AGLO 2.0

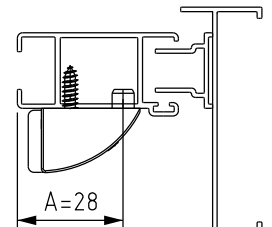

INSTALAÇÃO ESCALA 1:2